

Luminaria ESTANCA (CCT)

IRD-6513



Luminaria estanca IP65 que ofrece una sólida protección contra el agua y el polvo. equipada con cables generales y doble racor. Lo que permite la fácil interconexión entre ellas.
la posibilidad de seleccionar el tono de luz (CCT) y de la potencia de funcionamiento es signo de su versatilidad para todo tipo de entorno y aplicación.

Información física

Materiales:

- Cuerpo de policarbonato con cierres de acero inoxidable
- Óptica de PMMA (no se degrada)

Dimensiones: 600x80x75mm

Instalación: En superficie (incluye accesorios para fijación) y doble racor para continuidad

Equipo: incluido

Información eléctrica


Tensión: 220-240v


Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 19w

Factor de potencia: >0.90

Funcionamiento: on/of con potencia seleccionable en el driver (posibilidad de equipar con regulación DALI y 1-10v bajo demanda) →

▼ H	▼ Ø	▼ LUX	136°
1	5.0	742	
2	9.9	186	
3	14.9	82	
4	19.9	46	
5	25	30	

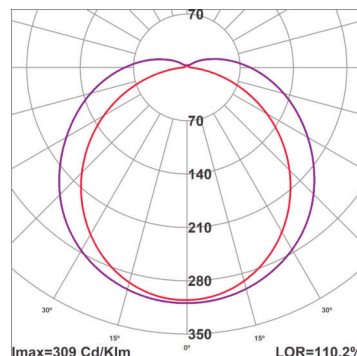

mA	w	Lm	1	2
350mA	19w	2400 Lm	off	off
300mA	16w	2040 Lm	off	on
250mA	13.5w	1680 Lm	on	off
200mA	10.8w	1320 Lm	on	on

Información lumínica

Temperatura de color: seleccionable (CCT) 3000-4000-5000k

flujo luminoso: 2400 lm (350mA) para una temperatura de 4000k

Angulo de apertura: 120°

Eficiencia: 120 lm/W (para 4000k)

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L80/F10 50.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<23

Información de seguridad

Grado de protección: IP-65


Índice de resistencia mecánica: IK 08

Temperatura de trabajo: -20 a +30°


Clase de aislamiento: CLASE I



Dimensiones



Colocación



Luminaria ESTANCA (CCT)

IRD-6514



Luminaria estanca IP65 que ofrece una sólida protección contra el agua y el polvo. equipada con cables generales y doble racor. Lo que permite la fácil interconexión entre ellas.
la posibilidad de seleccionar el tono de luz (CCT) y de la potencia de funcionamiento es signo de su versatilidad para todo tipo de entorno y aplicación.

Información física

Materiales:

- Cuerpo de policarbonato con cierres de acero inoxidable
- Óptica de PMMA (no se degrada)

Dimensiones: 1200x80x75mm

Instalación: En superficie (incluye accesorios para fijación) y doble racor para continuidad

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v


Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 40w

Factor de potencia: >0.90

Funcionamiento: on/of con potencia seleccionable en el driver (posibilidad de equipar con regulación DALI y 1-10v bajo demanda)

Fotometría

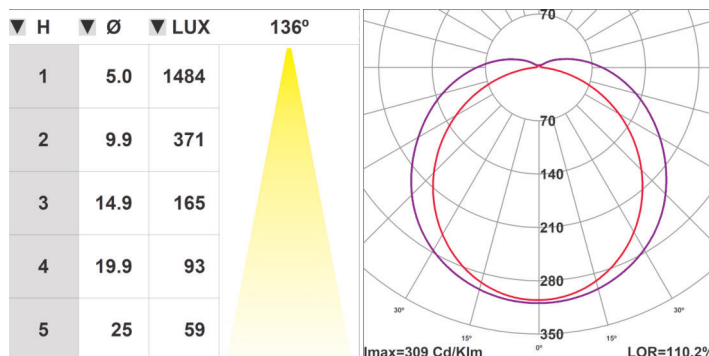

mA	w	Lm	1	2
350mA	40w	4800 Lm	off	off
300mA	34w	4150 Lm	off	on
250mA	28.5w	3500 Lm	on	off
200mA	23w	2760 Lm	on	on

Información lumínica

Temperatura de color: seleccionable (CCT) 3000-4000-5000k

flujo luminoso: 4800 lm (350mA) para una temperatura de 4000k

Angulo de apertura: 120°

Eficiencia: 120 lm/W (para 4000k)

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L80/F10 50.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<23

Información de seguridad

Grado de protección: IP-65


Índice de resistencia mecánica: IK 08

Temperatura de trabajo: -20 a +30°


Clase de aislamiento: CLASE I



Dimensiones



Colocación



Luminaria ESTANCA (CCT)

IRD-6515

Luminaria estanca IP65 que ofrece una sólida protección contra el agua y el polvo. equipada con cables generales y doble racor. Lo que permite la fácil interconexión entre ellas.
la posibilidad de seleccionar el tono de luz (CCT) y de la potencia de funcionamiento es signo de su versatilidad para todo tipo de entorno y aplicación.



Información física

Materiales:

- Cuerpo de policarbonato con cierres de acero inoxidable
- Óptica de PMMA (no se degrada)

Dimensiones: 1500x80x75mm

Instalación: En superficie (incluye accesorios para fijación) y doble racor para continuidad

Equipo: incluido

Información eléctrica


Tensión: 220-240v

Frecuencia: 50-60Hz


Potencia: 60w

Factor de potencia: >0.90

Funcionamiento: on/of con potencia seleccionable en el driver (posibilidad de equipar con regulación DALI y 1-10v bajo demanda) →

▼ H	▼ Ø	▼ LUX	136°
1	5.0	2226	
2	9.9	557	
3	14.9	247	
4	19.9	139	
5	25	89	

Fotometría

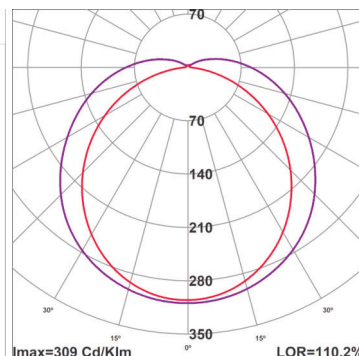

mA	w	Lm	1	2
350mA	60w	7200 Lm	off	off
300mA	51w	6170 Lm	off	on
250mA	42w	5145 Lm	on	off
200mA	34w	4150 Lm	on	on

Información lumínica

Temperatura de color: seleccionable (CCT) 3000-4000-5000k

flujo luminoso: 7200 lm (350mA) para una temperatura de 4000k

Angulo de apertura: 120°

Eficiencia: 120 lm/W (para 4000k)

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L80/F10 50.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<23

Información de seguridad

Grado de protección: IP-65


Índice de resistencia mecánica: IK 08

Temperatura de trabajo: -20 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I



Dimensiones



Colocación

