



# CABECERO SENCILLO

Cabecero de cama para colocar en superficie. Disponible en 3 tamaños.

Luz LED directa con interruptor de encendido y dos enchufes.

Cuerpo: Aluminio de primera calidad. pintado en color blanco estable a los rayos ultravioleta

Sistema eléctrico: el cableado eléctrico se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto a las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Driver marca: 3AAA

Componente óptico: difusor de policarbonato opal

Fuente de luz: LED marca Hongli

LED:  HONGLI ZHIHUI

Driver: **3AAA**

Tensión: **AC 220-240V**

Ángulo de apertura: **102°**

Ripple (no parpadeo): **>10%**

Factor de Potencia: **0,95**

Eficiencia: **85%**

Temperatura de trabajo: **-5° a +45°**

CRI: **> 80**



IP: **20**

Vida útil: **30.000h**

Garantía: **3 años**



Color:  
blanco

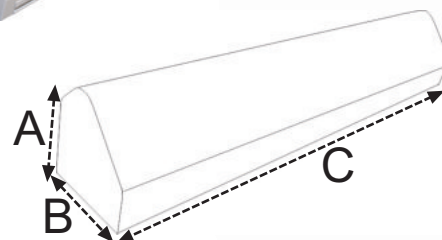

| REFERENCIA | A  | B  | C    |
|------------|----|----|------|
| IRC-587    | 85 | 80 | 501  |
| IRC-588    | 85 | 80 | 762  |
| IRC-589    | 85 | 80 | 1062 |

| REFERENCIA | POTENCIA | VCR    | mA    | K(Temperatura) | Lumenes     |
|------------|----------|--------|-------|----------------|-------------|
| IRC-587    | 10W      | 28-32V | 300mA | 4000°K         | 850 +/-5%   |
| IRC-588    | 15W      | 28-32V | 450mA | 4000°K         | 1.300 +/-5% |
| IRC-589    | 20W      | 28-32V | 600mA | 4000°K         | 1.800 +/-5% |

