
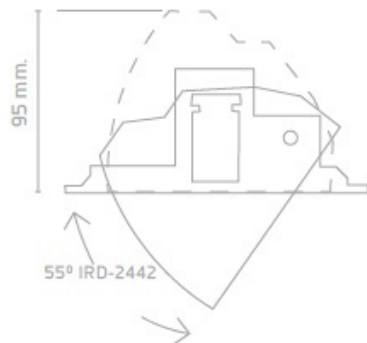


# DOWNLIGHT LED RECTANGULAR BASCULANTE

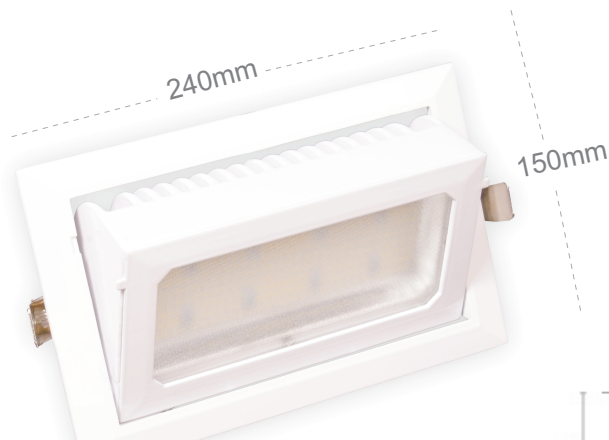

Downlight de led rectangular basculante empotrable en todo tipo de techos registrables.

Cuerpo: Aluminio de primera calidad, pintado electrostáticamente con poliéster de arquitectura blanco estable a los rayos ultravioleta

Sistema eléctrico:

El cableado eléctrico se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Driver primera marca (TRIDONIC, HELVAR, ...)

Componente óptico: Difusor de cristal traslucido

Fuente de luz: LED SMD Bridgelux

Color:  
blanco



LED 

Driver 

Tensión: **AC 220-240V**

Ripple (no parpadeo): **5%**

Factor de Potencia: **0,90**

Eficiencia: **89%**

Ángulo de apertura: **100°**

CRI: **> 80**

IP: **20**

Vida útil: **45.000h**

Garantía: **3 años**

| Referencia | K<br>(temperatura) | VDC (min-max) | POTENCIA |     | Lúmenes LED |
|------------|--------------------|---------------|----------|-----|-------------|
|            |                    |               | mA       | W   |             |
| IRD-2441   | <b>3000 k</b>      | 41 - 46v      | 700      | 30w | 3.000 Lm    |
| IRD-2442   | <b>4000 K</b>      | 41 - 46v      | 700      | 30w | 3.150 Lm    |
| IRD-2444   | <b>4000 K</b>      | 43 - 49v      | 1050     | 50w | 5.400 Lm    |
| IRD-2447   | <b>3000 K</b>      | 43 - 49v      | 1050     | 50w | 5.100 Lm    |

Clasificación energética **A++**

Energy class  
Classement énergétique

H Ø LUX 100°

|   |      |       |
|---|------|-------|
| 1 | 2,4  | 1.261 |
| 2 | 4,7  | 315   |
| 3 | 7,1  | 140   |
| 4 | 9,5  | 79    |
| 5 | 11,9 | 50    |

