

Downlight LED empotrable o superficie, corte variable

Downlight de LED para empotrar o superficie de corte variable y detector de presencia.

Para empotrar permite cubrir cortes desde 55mm hasta 175mm

Cuerpo: Aluminio extruido de primera calidad, pintado electrostáticamente con poliéster de arquitectura blanco estable a los rayos ultravioleta

Sistema eléctrico:


El cableado eléctrico se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Driver integrado


Componente óptico: Difusor opal

Color:
blanco

CE
AL
PC
difusor
LED
IRC
>80
SELV
IP
20
0.5

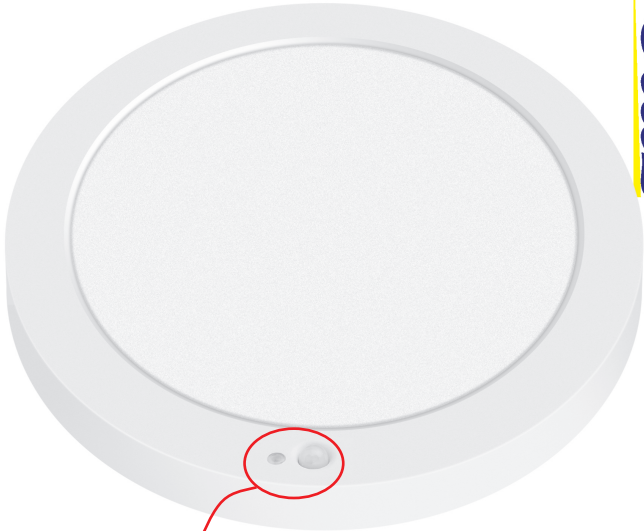

Detector de movimiento
(No cubrir)

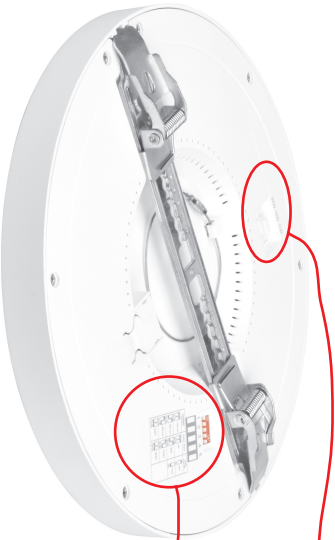

Selector de °K (Temperatura)
 CW = Blanco frío +/-6.500°K
 NW = Blanco neutro +/-4.000°K
 WW = Blanco cálido +/-3.000°K


Programador Sensor de día
 1-2 Programación de lux
 3-4 Duración encendido
 5 Gradación encendido/apagado

IRD-2450

Referencia	Potencia	°K (Temperatura)	Lúmenes
IRD-2450	18W	3000°K - 4000°K - 6500°K	1.500 +/-5%

REF	A	B (min-max)	C
IRD-2450	227	55-175	20

medidas en milímetros



LED EPISTAR
 Driver integrado

Tensión: **AC 220-240V**

Ripple: **30%**

Ángulo de apertura: **111°**

CRI: **> 80**

IP: **20**

Vida útil: **35.000h**

