

PANEL LED SUPERFICIE CUADRADO



Panel LED cuadrado de baja altura para colocar en superficie, adosable a techo o pared
Cuerpo: Aluminio de primera calidad, pintado electrostáticamente con poliéster de arquitectura blanco estable a los rayos ultravioleta

Sistema eléctrico:

El cableado eléctrico se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Driver primera marca

Componente óptico: Difusor opal

Fuente de luz: LED SMD marca EDISON

Temperatura de funcionamiento: de -20° a +40°

Color:
blanco



LED



Driver



Tensión: **AC 220-240V**

Ripple (no parpadeo): **1%**

Factor de Potencia: **0,95**

Eficiencia: **90%**


Ángulo de apertura: **113°**

CRI: **> 80**

IP: **20** (interior) **42** (exterior)

Vida útil: **45.000h**

Garantía: **3 años**

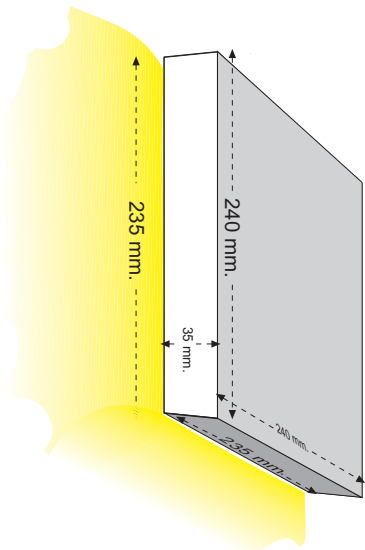

REFERENCIA	POTENCIA	VDC	mA	K (Temperatura)	LUMENES
IRD-2458	20W	26 - 29.7V	500mA	4000°K	1.650 +/-5%
IRD-2459	20W	26 -29.7V	500mA	3000°K	1.600 +/-5%

IRD-2458

Clasificación energética **A++**

Energy class
Classement énergétique

H 0 LUX 113°

1	3	634
2	6,1	158
3	9,1	70
4	12,1	40
5	15,2	25

