


IRD-2943

Panel empotrable con luz RGR y blanca 4000°K. Color de la luz e intensidad regulable a través de control remoto y aplicación TUYA desde el teléfono móvil.



Información física

Materiales:

- Cuerpo de aluminio lacado en color blanco
- Óptica de PMMA OPAL(no se degrada)

Dimensiones: 596x596x35mm

Instalación: techo registrable o escayola (disponible juego de garras como accesorio)

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v

Frecuencia: 50-60hZ

Potencia: 40w

Factor de potencia: 0.90

Funcionamiento: on off desde mecanismo. Regulable en color de luz e intensidad a través de mando remoto y aplicaciónTuya Smart

Información lumínica

Temperatura de color: Sistema multicolor RGB y blanco 4000k

flujo luminoso: 4000 lm para una temperatura de 4000k

Angulo de apertura: 120°

Eficiencia: 100 lm/W (para 4000k)

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L90/B10 50.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<22

Información de seguridad

Grado de protección: IP-20


Índice de resistencia mecánica: IK 02

Temperatura de trabajo: -10 a +30°


Clase de aislamiento: CLASE II



Fotometría

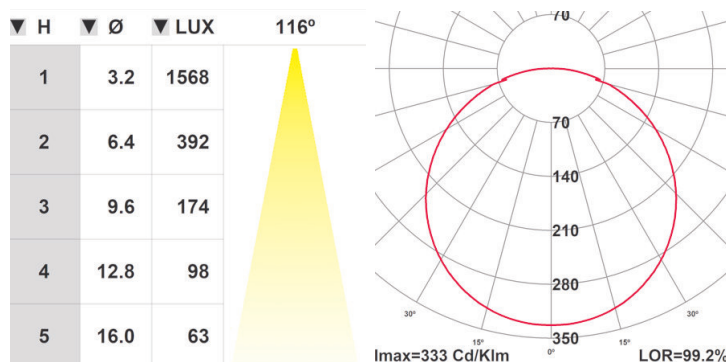

Dimensiones

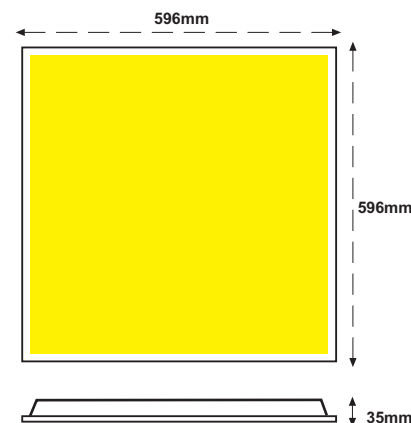

Colocación

