




Luminaria estanca de superficie para dos tubos T-26 (no incluye equipo) de montaje universal para fijación en todo tipo de superficies.

Cuerpo: Policarbonato gris

Sistema eléctrico: el cableado eléctrico se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto a las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Componente óptico: difusor de policarbonato transparente

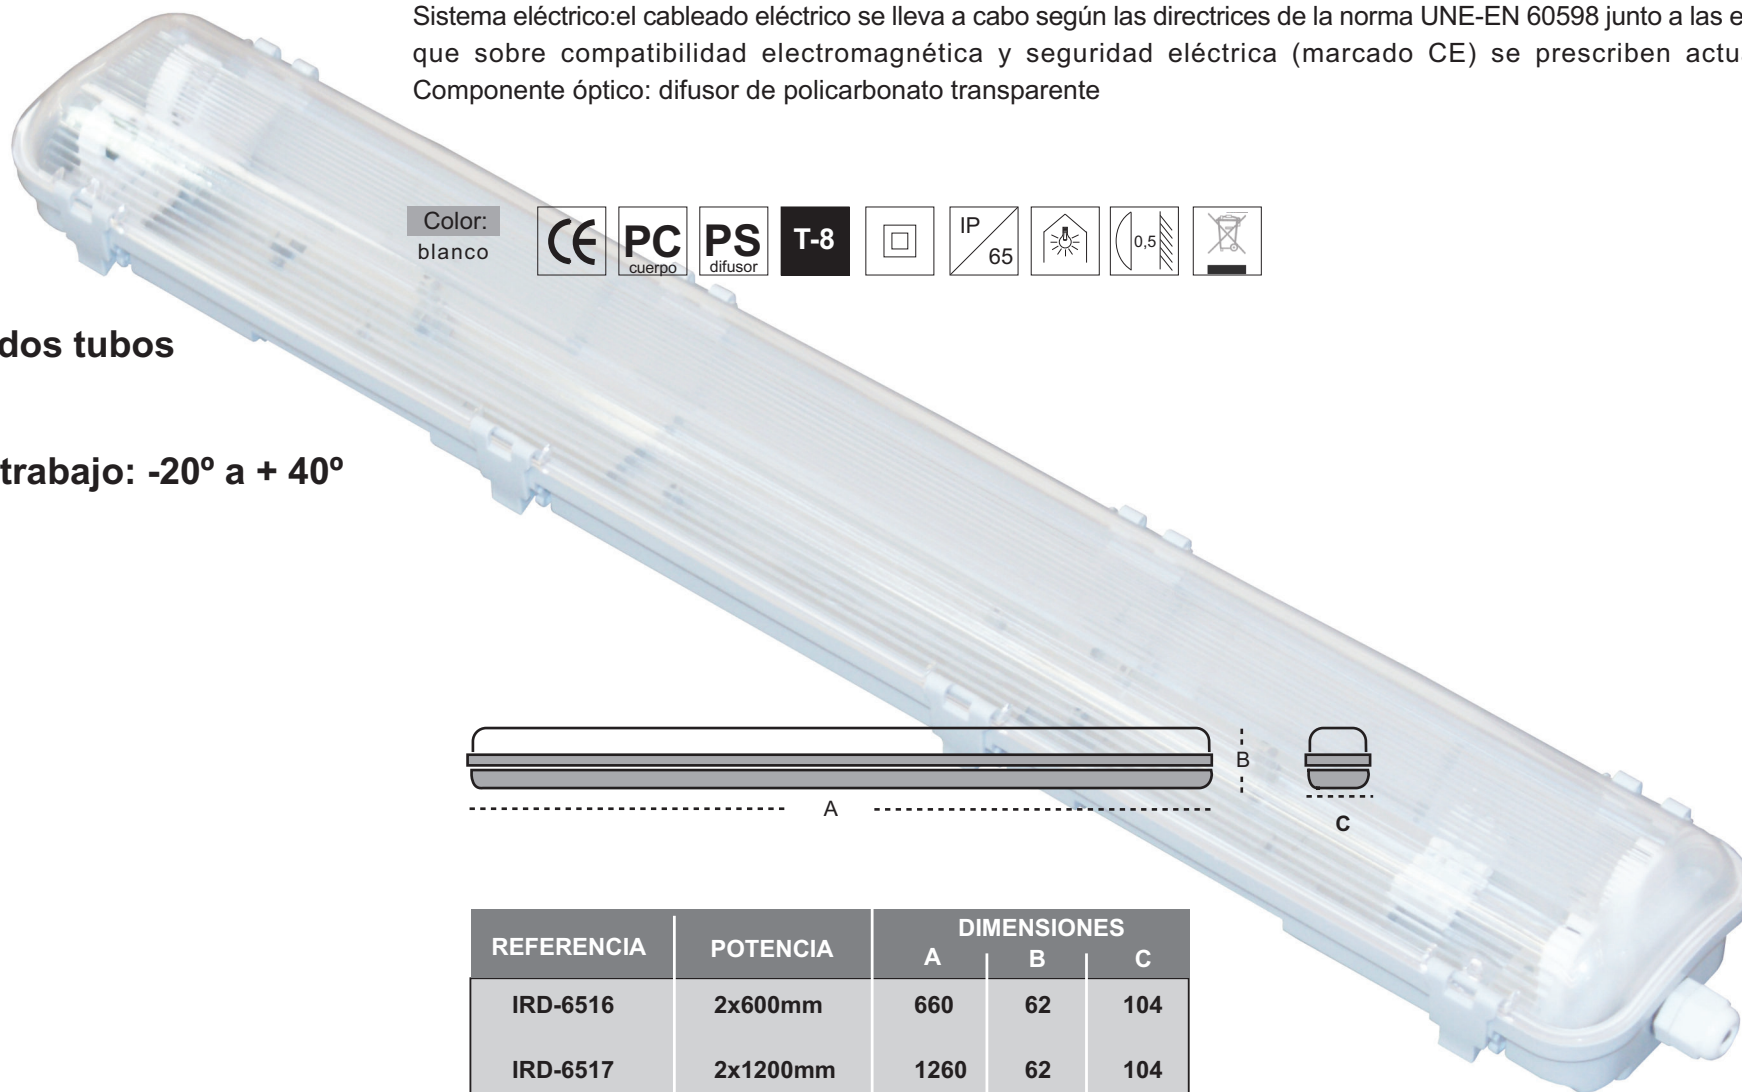

Color:
blanco



Luminaria para dos tubos

Sin equipo

Temperatura de trabajo: -20° a + 40°

IP: 65



REFERENCIA	POTENCIA	DIMENSIONES		
		A	B	C
IRD-6516	2x600mm	660	62	104
IRD-6517	2x1200mm	1260	62	104
IRD-6518	2x1500mm	1560	62	104

(medidas en mm)