

## IRX-10DL35

Luminaria lineal para colocación empotrada en todo tipo de falso techo. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos.

Apta también colocar de forma independiente



## Información física

### Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

**Dimensiones:** 1405x50x65mm

**Instalación:** Empotrado en falso techo de espesor entre 1 y 35mm (se suministra con fijaciones). **Corte recomendado 1413x55mm.**

**Equipo:** incluido

## Información eléctrica

**Tensión:** 220-240v

**Frecuencia:** 50-60Hz

**Potencia:** 33.25w

**Factor de potencia:** 0.98

**Funcionamiento:** Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

## Información lumínica

**Temperatura de color:** disponible en 3000 y 4000k

**flujo luminoso:** 5215 lm (para 4000k)

**Angulo de apertura:** disponible en 65° o 90°

**Eficiencia:** 155 lm/W



**libre de parpadeo**

**Índice de reproducción cromática:** CRI>80


**Mantenimiento del flujo luminoso** L70/B50 72.000H (25°)

**Índice de deslumbramiento:** UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)

### Fotometría

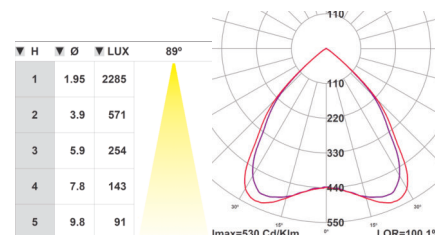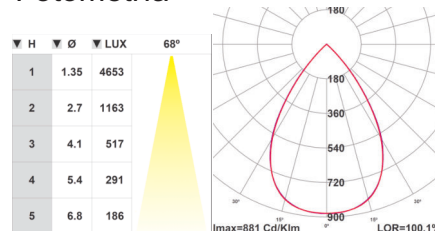

### Dimensiones


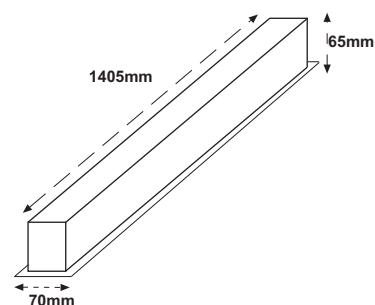


### Colocación



empotrada

- EMPOTRAMIENTO: introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (según fig. 8).



### ACCESORIOS



IRX-10405  
tapa final



IRX-10401  
union lineal

## Información de seguridad

**Grado de protección:** IP-40

**Índice de resistencia mecánica:** IK 07

**Temperatura de trabajo:** -10 a +30°

**Clase de aislamiento:** CLASE I



Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <B>