

## IRX-9DL7

Luminaria lineal para colocación en superficie o suspendida. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos. Apta también colocar de forma independiente.



## Información física

### Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO, NEGRO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

**Dimensiones:** 285x50x65mm

**Instalación:** Adosado a techo o suspendido (disponibles suspensiones de 1 a 4 metros como accesorio)

**Equipo:** incluido

## Información eléctrica

**Tensión:** 220-240v



**Frecuencia:** 50-60Hz

**Potencia:** 6.65w


**Factor de potencia:** 0.98

**Funcionamiento:** Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

## Fotometría

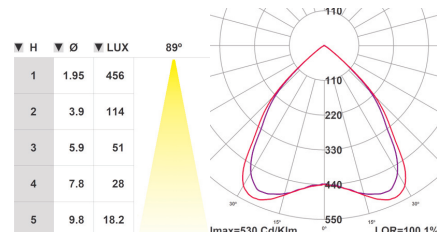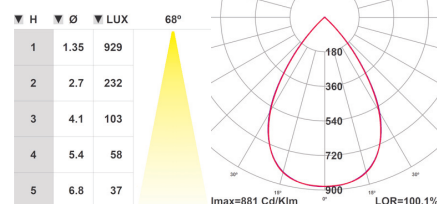

## Dimensiones

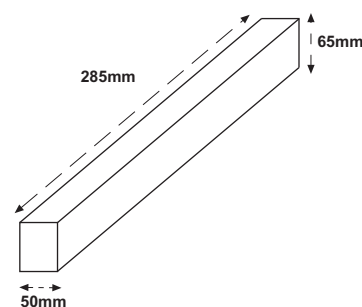

## Información lumínica

**Temperatura de color:** disponible en 3000 y 4000k

**flujo luminoso:** 1043 lm (para 4000k)

**Angulo de apertura:** disponible en 65° o 90°

**Eficiencia:** 155 lm/W

**libre de parpadeo**

**Índice de reproducción cromática:** CRI>80

**Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)**

**Índice de deslumbramiento:** UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)


## Información de seguridad

**Grado de protección:** IP-40


**Índice de resistencia mecánica:** IK 07

**Temperatura de trabajo:** -10 a +30°

**Clase de aislamiento:** CLASE I



## Colocación

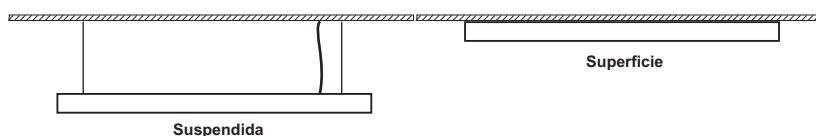

### ACCESORIOS



IRX-9405  
tapa final



IRX-9401  
union lineal

### SISTEMAS DE FIJACION



FT-P



SS-P 1 metro



SS-P 2 metros



SS-P 3 metros



SS-P 4 metros



FS-P



SR-P 100 mm



SR-P 250 mm



SR-P 500 mm



SR-P 750 mm



SR-P 1000 mm



AS-44  
AS-88  
AS-144  
AS-200



AS-50

### ACOMETIDA



AC-TR 1m



AC-TR 2m



AC-TR 3m



AC-TR 4m