



IRX-10DL7

Luminaria lineal para colocación empotrada en todo tipo de falso techo. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos.

Apta también colocar de forma independiente

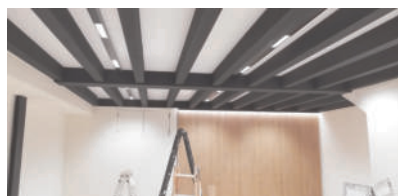

Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 285x50x65mm

Instalación: Empotrado en falso techo de espesor entre 1 y 35mm (se suministra con fijaciones). **Corte recomendado 293x55mm.**

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v



Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 6.65w


Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI


Fotometría

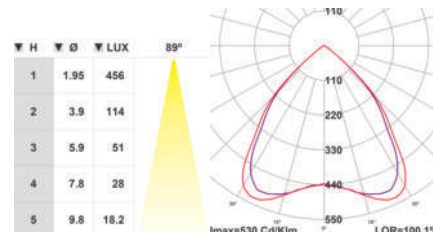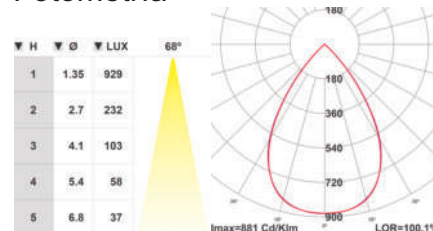

Dimensiones

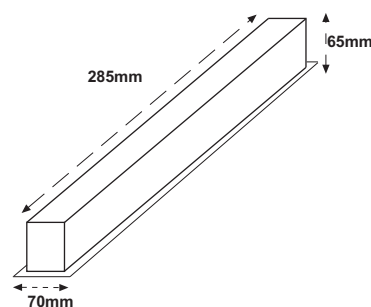

Colocación



empotrada

- **EMPOTRAMIENTO:** introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (según fig. 8).




Figura 7




Figura 8

ACCESORIOS



IRX-10405
tapa final



IRX-10401
union lineal

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 1043 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)

Información de seguridad

Grado de protección: IP-40

Indice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I





Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética

IRX-10DL14

Luminaria lineal para colocación empotrada en todo tipo de falso techo. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos.

Apta también colocar de forma independiente

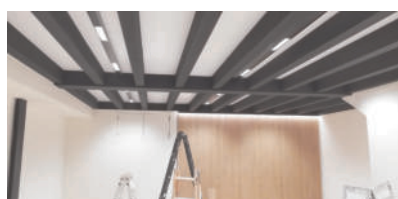

Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 565x50x65mm

Instalación: Empotrado en falso techo de espesor entre 1 y 35mm (se suministra con fijaciones). **Corte recomendado 553x55mm.**

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v



Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 13.30w


Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Fotometría

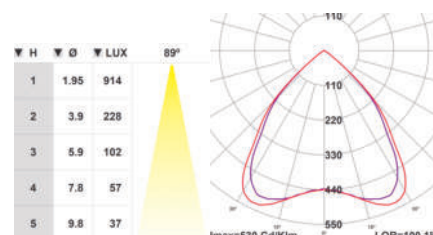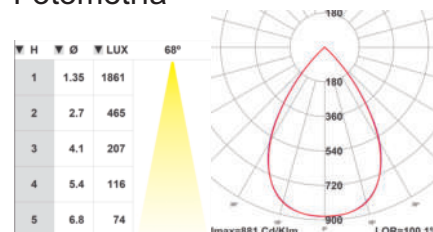

Dimensiones


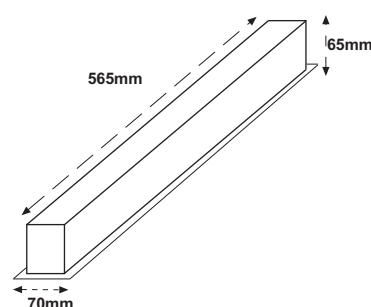


Colocación



empotrada

- **EMPOTRAMIENTO:** introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (según fig. 8).



ACCESORIOS



IRX-10405
tapa final



IRX-10401
union lineal

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 2086 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)

Información de seguridad

Grado de protección: IP-40

Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I





Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética

IRX-10DL21

Luminaria lineal para colocación empotrada en todo tipo de falso techo. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos.

Apta también colocar de forma independiente

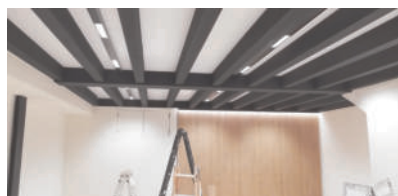

Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 845x50x65mm

Instalación: Empotrado en falso techo de espesor entre 1 y 35mm (se suministra con fijaciones). **Corte recomendado 853x55mm.**

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v

Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 19.95w

Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 3129 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)


Información de seguridad

Grado de protección: IP-40



Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°


Clase de aislamiento: CLASE I



Fotometría

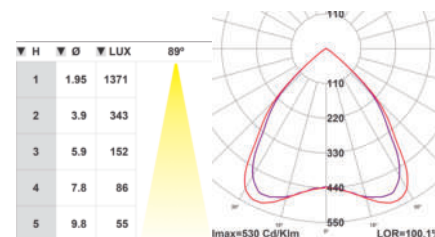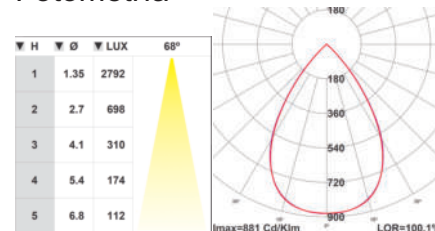

Dimensiones

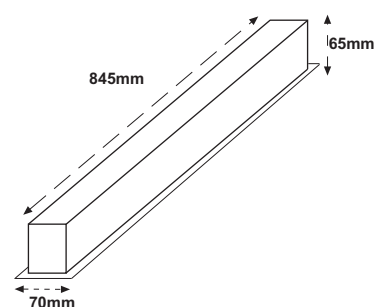


Colocación



empotrada

- **EMPOTRAMIENTO:** introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (según fig. 8).

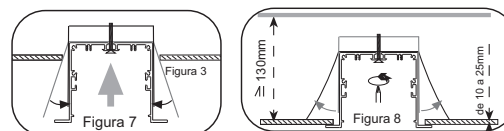

ACCESORIOS



IRX-10405
tapa final




IRX-10401
unión lineal

IRX-10DL28

Luminaria lineal para colocación empotrada en todo tipo de falso techo. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos.

Apta también colocar de forma independiente.

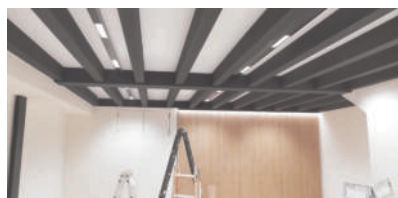

Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 1125x70x65mm

Instalación: Empotrado en falso techo de espesor entre 1 y 35mm (se suministra con fijaciones). **Corte recomendado 1133x55mm.**

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v

Frecuencia: 50-60hZ

Potencia: 26.60w

Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 4172 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W



libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80


Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)

Fotometría

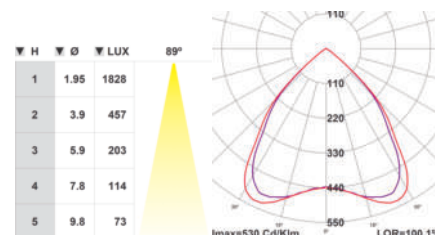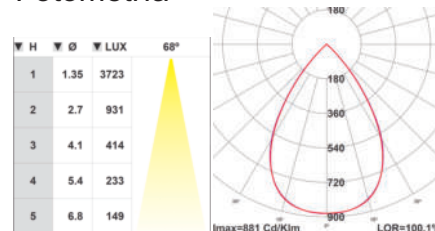

Dimensiones


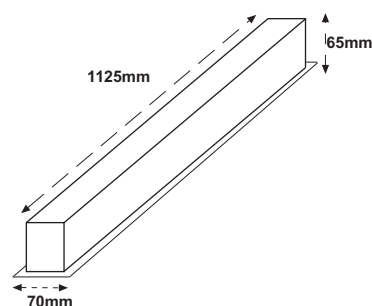


Colocación



empotrada

- **EMPOTRAMIENTO:** introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (según fig. 8).



ACCESORIOS



IRX-10405
tapa final



IRX-10401
union lineal

Información de seguridad

Grado de protección: IP-40

Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I





Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética

IRX-10DL35

Luminaria lineal para colocación empotrada en todo tipo de falso techo. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos.

Apta también colocar de forma independiente

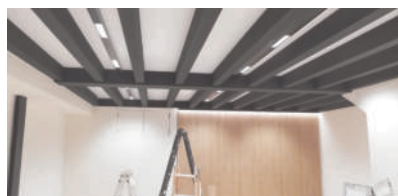

Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 1405x50x65mm

Instalación: Empotrado en falso techo de espesor entre 1 y 35mm (se suministra con fijaciones). **Corte recomendado 1413x55mm.**

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v

Frecuencia: 50-60hZ

Potencia: 33.25w

Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 5215 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W



libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80


Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)

Fotometría

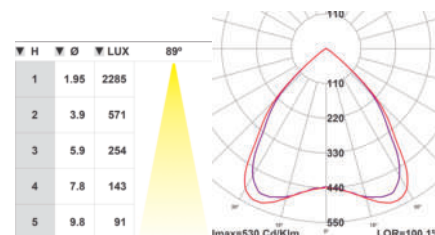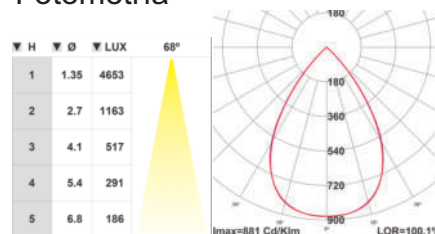

Dimensiones


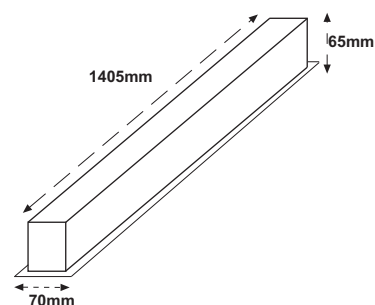


Colocación



empotrada

- EMPOTRAMIENTO: introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (según fig. 8).



ACCESORIOS



IRX-10405
tapa final



IRX-10401
union lineal

Información de seguridad

Grado de protección: IP-40

Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I





Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética

IRX-10DL42

Luminaria lineal para colocación empotrada en todo tipo de falso techo. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos.

Apta también colocar de forma independiente

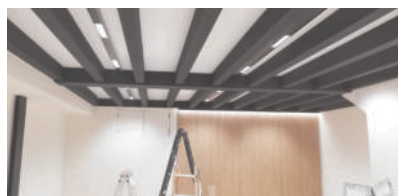

Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 1685x50x65mm

Instalación: Empotrado en falso techo de espesor entre 1 y 35mm (se suministra con fijaciones). **Corte recomendado 1693x55mm.**

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v

Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 39.90w

Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 6258 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W



libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80


Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)

Fotometría

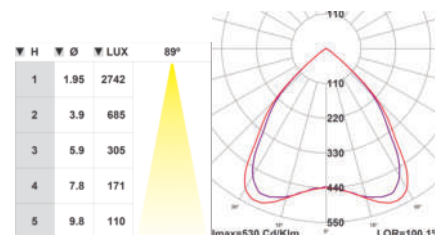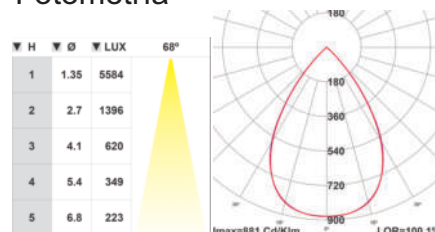

Dimensiones


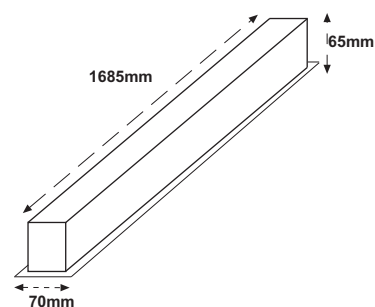


Colocación



empotrada

- EMPOTRAMIENTO: introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (según fig. 8).



ACCESORIOS



IRX-10405
tapa final



IRX-10401
union lineal

Información de seguridad

Grado de protección: IP-40

Indice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I



Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética