

IRX-9DL7

Luminaria lineal para colocación en superficie o suspendida. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos. Apta también colocar de forma independiente.



Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO, NEGRO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 285x50x65mm

Instalación: Adosado a techo o suspendido (disponibles suspensiones de 1 a 4 metros como accesorio)

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v



Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 6.65w


Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Fotometría

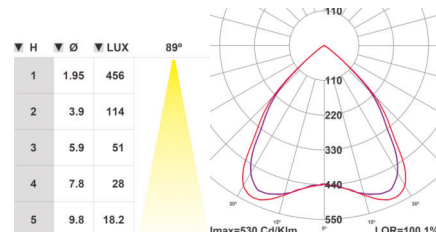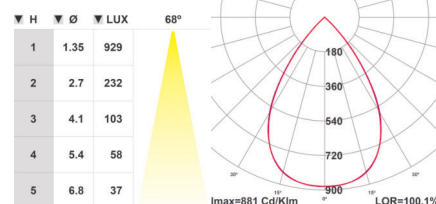

Dimensiones

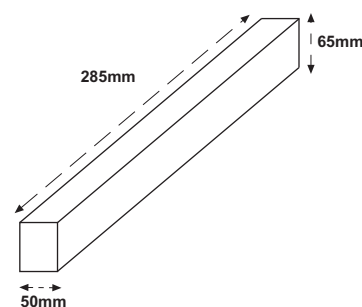

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 1043 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)


Información de seguridad

Grado de protección: IP-40


Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I



Colocación

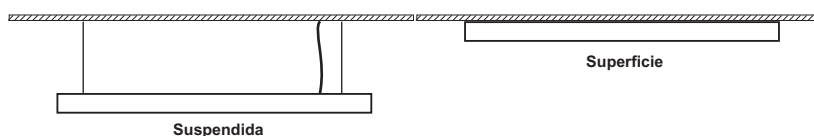

ACCESORIOS



IRX-9405
tapa final



IRX-9401
union lineal

SISTEMAS DE FIJACION



FT-P
SS-P 1 metro
SS-P 2 metros
SS-P 3 metros
SS-P 4 metros



FS-P
SR-P 100 mm
SR-P 250 mm
SR-P 500 mm
SR-P 750 mm
SR-P 1000 mm



AS-44
AS-88
AS-144
AS-200



AS-50

ACOMETIDA



AC-TR 1m
AC-TR 2m
AC-TR 3m
AC-TR 4m

IRX-9DL14

Luminaria lineal para colocación en superficie o suspendida. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos. Apta también colocar de forma independiente.



Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO, NEGRO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 565x50x65mm

Instalación: Adosado a techo o suspendido (disponibles suspensiones de 1 a 4 metros como accesorio)

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v



Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 13.30w


Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Fotometría

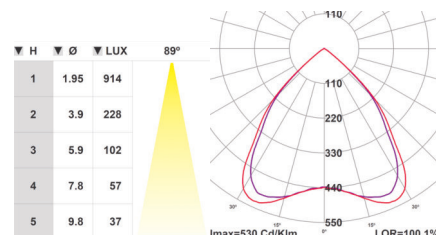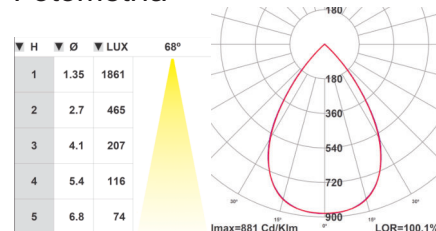

Dimensiones

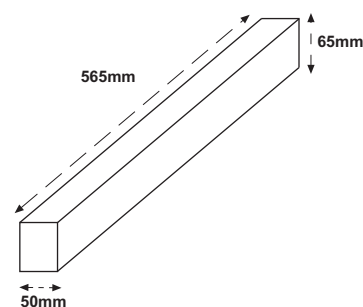

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 2086 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)


Información de seguridad

Grado de protección: IP-40


Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I



Colocación

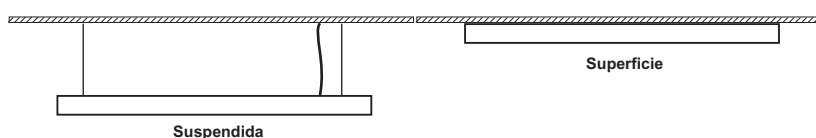

ACCESORIOS



IRX-9405
tapa final



IRX-9401
union lineal

SISTEMAS DE FIJACION



FT-P



SS-P 1 metro



SS-P 2 metros



SS-P 3 metros



SS-P 4 metros



FS-P



SR-P 100 mm



SR-P 250 mm



SR-P 500 mm



SR-P 750 mm



SR-P 1000 mm



AS-44



AS-88



AS-144



AS-200



AS-50

ACOMETIDA



AC-TR 1m



AC-TR 2m



AC-TR 3m



AC-TR 4m

IRX-9DL21

Luminaria lineal para colocación en superficie o suspendida. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos. Apta también colocar de forma independiente.



Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO, NEGRO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 845x50x65mm

Instalación: Adosado a techo o suspendido (disponibles suspensiones de 1 a 4 metros como accesorio)

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v



Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 19.95w


Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Fotometría

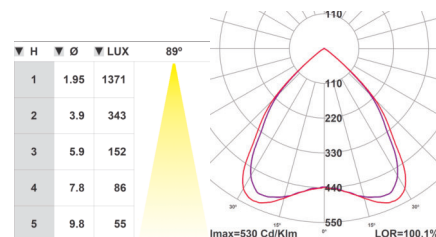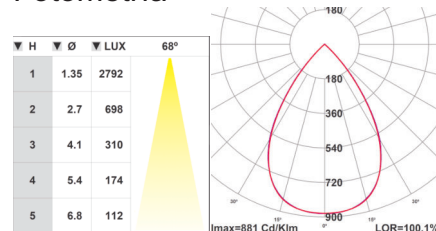

Dimensiones

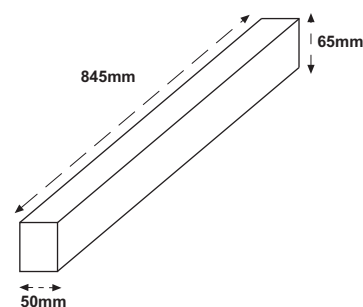

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 3129 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)


Información de seguridad

Grado de protección: IP-40


Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I



Colocación

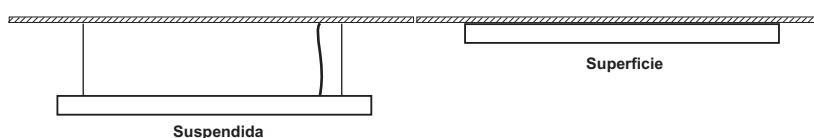

ACCESORIOS



IRX-9405
tapa final



IRX-9401
union lineal

SISTEMAS DE FIJACION



FT-P



SS-P 1 metro



SS-P 2 metros



SS-P 3 metros



SS-P 4 metros



FS-P



SR-P 100 mm



SR-P 250 mm



SR-P 500 mm



SR-P 750 mm



SR-P 1000 mm



AS-44



AS-88



AS-144



AS-200



AS-50

ACOMETIDA



AC-TR 1m



AC-TR 2m



AC-TR 3m



AC-TR 4m

IRX-9DL28

Luminaria lineal para colocación en superficie o suspendida. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos. Apta también colocar de forma independiente.



Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO, NEGRO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 1125x50x65mm

Instalación: Adosado a techo o suspendido (disponibles suspensiones de 1 a 4 metros como accesorio)

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v



Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 26.60w


Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Fotometría

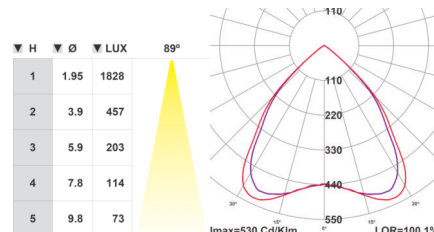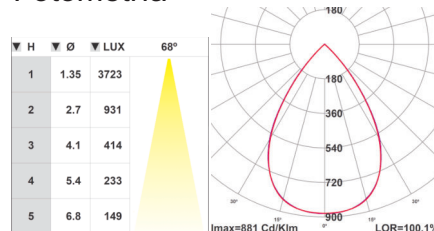

Dimensiones

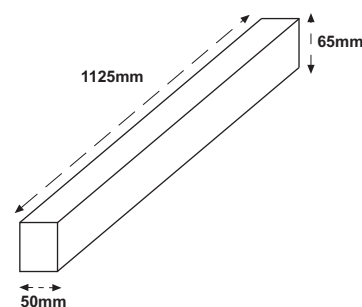

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 4172 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)


Información de seguridad

Grado de protección: IP-40


Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I



Colocación

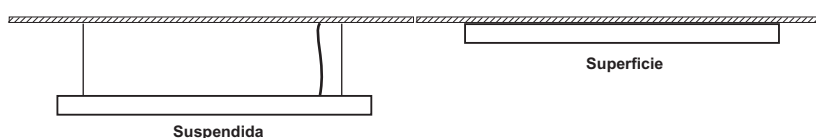

ACCESORIOS



SISTEMAS DE FIJACION



ACOMETIDA



IRX-9DL35

Luminaria lineal para colocación en superficie o suspendida. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos. Apta también colocar de forma independiente.



Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO, NEGRO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 1405x50x65mm

Instalación: Adosado a techo o suspendido (disponibles suspensiones de 1 a 4 metros como accesorio)

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v



Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 33.25w


Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Fotometría

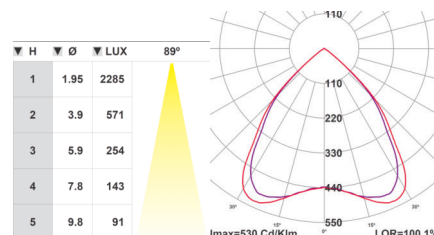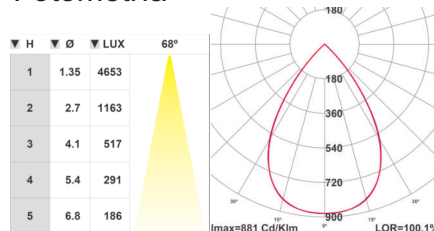

Dimensiones

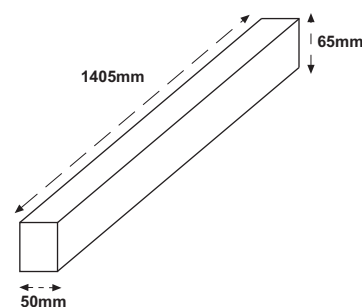

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 5215 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)


Información de seguridad

Grado de protección: IP-40


Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I



Colocación

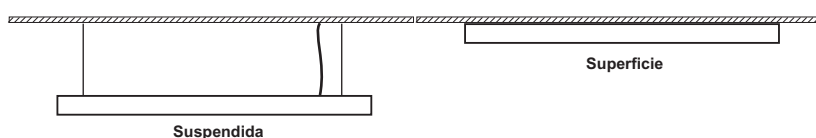

ACCESORIOS



IRX-9405
tapa final



IRX-9401
union lineal

SISTEMAS DE FIJACION



FT-P



SS-P 1 metro



SS-P 2 metros



SS-P 3 metros



SS-P 4 metros



FS-P



SR-P 100 mm



SR-P 250 mm



SR-P 500 mm



SR-P 750 mm



SR-P 1000 mm



AS-44



AS-88



AS-144

AS-200

AS-50

ACOMETIDA



AC-TR 1m



AC-TR 2m



AC-TR 3m

AC-TR 4m

IRX-9DL42

Luminaria lineal para colocación en superficie o suspendida. Permite la realización de todo tipo de estructuras, pudiendo combinarse con otros tipos de difusor o tramos ciegos. Apta también colocar de forma independiente.



Información física

Materiales:

- **Estructura:** aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color BLANCO, NEGRO o GRIS
- **Óptica:** de alta eficiencia PMMA combinada con rejilla PC negra

Dimensiones: 1685x50x65mm

Instalación: Adosado a techo o suspendido (disponibles suspensiones de 1 a 4 metros como accesorio)

Equipo: incluido

Información eléctrica

Tensión: 220-240v



Frecuencia: 50-60Hz

Potencia: 39.90w


Factor de potencia: 0.98

Funcionamiento: Estandar on/of, opción de regulación 1-10v o DALI

Fotometría

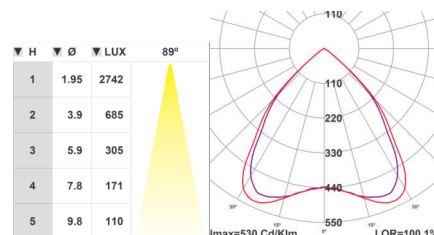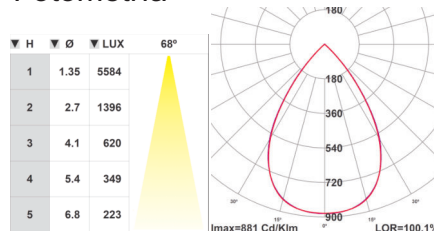

Dimensiones

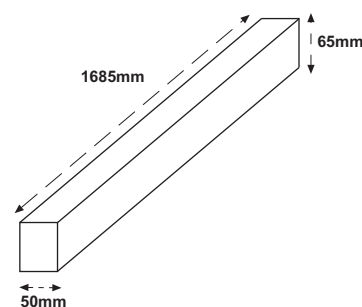

Información lumínica

Temperatura de color: disponible en 3000 y 4000k

flujo luminoso: 6258 lm (para 4000k)

Angulo de apertura: disponible en 65° o 90°

Eficiencia: 155 lm/W

libre de parpadeo

Índice de reproducción cromática: CRI>80

Mantenimiento del flujo luminoso L70/B50 72.000H (25°)

Índice de deslumbramiento: UGR<19 (90°) - UGR<16 (65°)


Información de seguridad

Grado de protección: IP-40


Índice de resistencia mecánica: IK 07

Temperatura de trabajo: -10 a +30°

Clase de aislamiento: CLASE I



Colocación

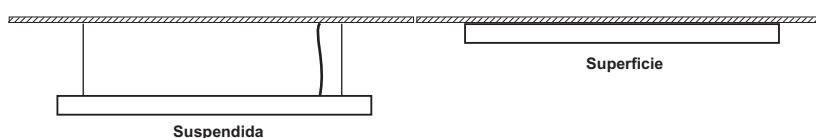

ACCESORIOS



IRX-9405
tapa final



IRX-9401
union lineal

SISTEMAS DE FIJACION



FT-P



SS-P 1 metro
SS-P 2 metros
SS-P 3 metros
SS-P 4 metros



FS-P



SR-P 100 mm
SR-P 250 mm
SR-P 500 mm
SR-P 750 mm
SR-P 1000 mm



AS-44
AS-88
AS-144
AS-200



AS-50

ACOMETIDA



AC-TR 1m
AC-TR 2m
AC-TR 3m
AC-TR 4m