



styled 80 empotrable opal - LED Tridonic(ADV5) alta intensidad



IREGUA ILUMINACIÓN, S.L.
 Polígono La Yasa parcela XII
 26120 Albelda de Iregua (LA RIOJA)
 941444015 - ireluz@ireluz.com
 www.ireluz.com

Referencia	Color	T° (K)	dimensiones mm	Lúmenes nominales	Potencia conjunto w	mA	Vdc	* Driver Ripple	λ	* Eficiencia
IRX-12611 ADV B3 OP	BLANCO	3000k	565	3.118	17.84	400	42.70~46.42v	<5%	0.95	88%
IRX-12611 ADV B4 OP	BLANCO	4000k	565	3.280	17.84	400	42.70~46.42v	<5%	0.95	88%
IRX-12611 ADV G3 OP	GRIS	3000k	565	3.118	17.84	400	42.70~46.42v	<5%	0.95	88%
IRX-12611 ADV G4 OP	GRIS	4000k	565	3.280	17.84	400	42.70~46.42v	<5%	0.95	88%
IRX-12612 ADV B3 OP	BLANCO	3000k	845	4.677	26.76	400	64.05~69.63v	<5%	0.98	93%
IRX-12612 ADV B4 OP	BLANCO	4000k	845	4.920	26.76	400	64.05~69.63v	<5%	0.98	93%
IRX-12612 ADV G3 OP	GRIS	3000k	845	4.677	26.76	400	64.05~69.63v	<5%	0.98	93%
IRX-12612 ADV G4 OP	GRIS	4000k	845	4.920	26.76	400	64.05~69.63v	<5%	0.98	93%
IRX-12613 ADV B3 OP	BLANCO	3000k	1125	6.236	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-12613 ADV B4 OP	BLANCO	4000k	1125	6.560	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-12613 ADV G3 OP	GRIS	3000k	1125	6.236	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-12613 ADV G4 OP	GRIS	4000k	1125	6.560	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-12614 ADV B3 OP	BLANCO	3000k	1405	7.795	44.60	400	106.76~116.04v	<5%	0.98	94%
IRX-12614 ADV B4 OP	BLANCO	4000k	1405	8.200	44.60	400	106.76~116.04v	<5%	0.98	94%
IRX-12614 ADV G3 OP	GRIS	3000k	1405	7.795	44.60	400	106.76~116.04v	<5%	0.98	94%
IRX-12614 ADV G4 OP	GRIS	4000k	1405	8.200	44.60	400	106.76~116.04v	<5%	0.98	94%
IRX-12615 ADV B3 OP	BLANCO	3000k	1685	9.354	53.52	400	128.11~139.25v	<5%	0.98	94%
IRX-12615 ADV B4 OP	BLANCO	4000k	1685	9.840	53.52	400	128.11~139.25v	<5%	0.98	94%
IRX-12615 ADV G3 OP	GRIS	3000k	1685	9.354	53.52	400	128.11~139.25v	<5%	0.98	94%
IRX-12615 ADV G4 OP	GRIS	4000k	1685	9.840	53.52	400	128.11~139.25v	<5%	0.98	94%
IRX-12618 ADV B3 OP	BLANCO	3000k	612 x 577	6.236	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-12618 ADV B4 OP	BLANCO	4000k	612 x 577	6.560	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-12618 ADV G3 OP	GRIS	3000k	612 x 577	6.236	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-12618 ADV G4 OP	GRIS	4000k	612 x 577	6.560	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%

Color: disponible bajo demanda en **5000k**
 blanco gris disponible bajo demanda en **otros colores**

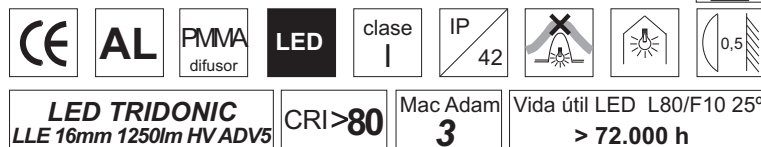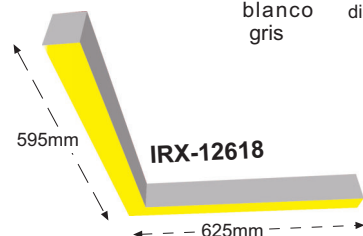

Este producto
 contiene una fuente
 luminosa de la clase
 de eficiencia
 energética <C>

* Eficiencia del Driver: porcentaje de energía consumida que se aprovecha
 * Ripple: parpadeo de la fuente de luz. niveles altos durante determinados periodos pueden ser perjudiciales para la salud

Luminaria de empotrar en todo tipo de superficies registrables, con una estética minimalista que se adapta perfectamente a todo tipo de ambientes. Esta luminaria está dotada con tecnología LED de última generación, resistencia al impacto de 2 J, grado de protección frente al polvo y la humedad IP 42 y seguridad eléctrica CLASE I.

Cuerpo: Estructura de aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color GRIS o BLANCO.

Difusor: Prisma opal de alta transmitancia lumínica


Fuente de luz: modulos LED TRIDONIC LLE 16x70-560 1250lm HV ADV5 de 8.92w (modulo de 280mm) a 400mA, 21.35v... 23.21v, eficiencia lumínica 186 lm/w para una tonalidad de 4000k, 1.640 lúmenes por módulo (± 10%). CRI>80, seguridad fotobiológica (IEC 62471:2008) RG 0. Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <C>

Cableado eléctrico: Se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Todos los componentes que figuran en el sistema cumplen con las más estrictas normas internacionales de seguridad y durabilidad eléctrica:

- Clema de conexión de poliamida 6.6 y una pacacidad de embornamiento de 2.5mm
- Cable libre de halógenos para interconexión entre los elementos de 0.5mm de sección
- Driver marca TRIDONIC (CC / 400mA / eficiencia mayor al 93%, λ 0.98, 220/240v, 50/60Hz)

Dimensiones



Difusor OPAL




ACCESORIOS



Luminaria:

IRX-12613 ADV B4 OP

▼ H	▼ Ø	▼ LUX	98°
1	2.3	1754	
2	4.6	438	
3	6.9	195	
4	9.2	110	
5	11.5	70	

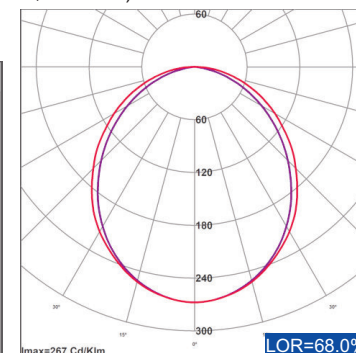

- EMPOTRAMIENTO: introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (segun fig. 8).

