

styled 80 empotrable MPC - LED Tridonic(ADV5) doble baja intensidad



ireluz

IREGUA ILUMINACIÓN, S.L.
Polígono La Yasa parcela XII
26120 Albelda de Iregua (LA RIOJA)
941444015 - ireluz@ireluz.com
www.ireluz.com

Referencia	Color	T° (K)	dimensiones	Lúmenes nominales	Potencia conjunto			* Driver Ripple	λ	* Eficiencia
			mm		w	mA	Vdc			
IRX-12601 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	565	4.076	23.34	350	63.50~69.06v	<5%	0.98	93%
IRX-12601 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	565	4.288	23.34	350	63.50~69.06v	<5%	0.98	93%
IRX-12601 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	565	4.076	23.34	350	63.50~69.06v	<5%	0.98	93%
IRX-12601 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	565	4.288	23.34	350	63.50~69.06v	<5%	0.98	93%
IRX-12602 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	845	6.114	35.02	350	95.26~106.60v	<5%	0.98	93%
IRX-12602 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	845	6.432	35.02	350	95.26~106.60v	<5%	0.98	93%
IRX-12602 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	845	6.114	35.02	350	95.26~106.60v	<5%	0.98	93%
IRX-12602 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	845	6.432	35.02	350	95.26~106.60v	<5%	0.98	93%
IRX-12603 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1125	8.152	46.68	350	127.00~138.14v	<5%	0.98	93%
IRX-12603 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1125	8.576	46.68	350	127.00~138.14v	<5%	0.98	93%
IRX-12603 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1125	8.152	46.68	350	127.00~138.14v	<5%	0.98	93%
IRX-12603 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1125	8.576	46.68	350	127.00~138.14v	<5%	0.98	93%
IRX-12604 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1405	10.190	58.36	350	158.76~172.68v	<5%	0.98	93%
IRX-12604 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1405	10.720	58.36	350	158.76~172.68v	<5%	0.98	93%
IRX-12604 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1405	10.190	58.36	350	158.76~172.68v	<5%	0.98	93%
IRX-12604 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1405	10.720	58.36	350	158.76~172.68v	<5%	0.98	93%
IRX-12605 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1685	12.228	70.04	350	190.52~207.20v	<5%	0.98	93%
IRX-12605 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1685	12.864	70.04	350	190.52~207.20v	<5%	0.98	93%
IRX-12605 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1685	12.228	70.04	350	190.52~207.20v	<5%	0.98	93%
IRX-12605 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1685	12.864	70.04	350	190.52~207.20v	<5%	0.98	93%
IRX-12616 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	640x595	8.152	46.68	350	127.00 138.14v	<5%	0.98	93%
IRX-12616 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	640x595	8.576	46.68	350	127.00 138.14v	<5%	0.98	93%
IRX-12616 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	640x595	8.152	46.68	350	127.00 138.14v	<5%	0.98	93%
IRX-12616 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	640x595	8.576	46.68	350	127.00 138.14v	<5%	0.98	93%

Color:
blanco
gris

disponible bajo demanda en **5000k**
disponible bajo demanda en **otros colores**

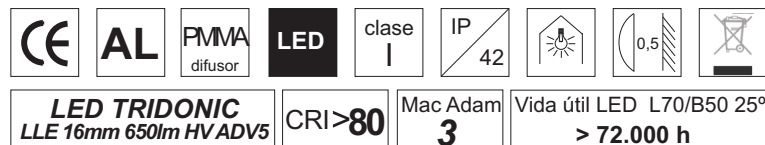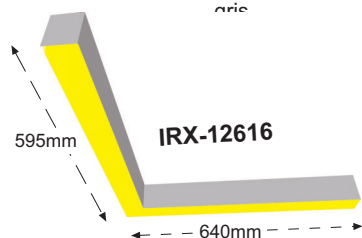

Este producto
contiene una fuente
luminosa de la clase
de eficiencia
energética <C>

Luminaria de empotrar en todo tipo de superficies registrables, con una estética minimalista que se adapta perfectamente a todo tipo de ambientes. Esta luminaria está dotada con tecnología LED de última generación, resistencia al impacto de 2 J, grado de protección frente al polvo y la humedad IP 42 y seguridad eléctrica CLASE I.

Cuerpo: Estructura de aluminio extrusionado de primera calidad, termo esmaltado con resina epoxi-poliéster de color GRIS o BLANCO.

Difusor: Prisma opal de alta transmitancia lumínica

Fuente de luz: módulos LED TRIDONIC LLE 16x70-560 650lm HV ADV5 de 5.81w (módulo de 280mm) a 350mA, 15.95v... 17.27v, eficiencia lumínica 186 lm/w para una tonalidad de 4000k, 1072 lúmenes por módulo (± 10%). CRI>80, seguridad fotobiológica (IEC 62471:2008) RG 0. Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <C>


Cableado eléctrico: Se lleva a cabo según las directrices de la norma UNE-EN 60598 junto con las exigencias que sobre compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (marcado CE) se prescriben actualmente.

Todos los componentes que figuran en el sistema cumplen con las más estrictas normas internacionales de seguridad y durabilidad eléctrica:


- Clema de conexión de poliamida 6.6 y una pacacidad de embornamiento de 2.5mm
- Cable libre de halógenos para interconexión entre los elementos de 0.5mm de sección
- Driver marca TRIDONIC / HELVAR (CC / 350mA / eficiencia mayor al 93%, λ 0.98, 220/240v, 50/60hZ)

Luminaria:
IRX-12603 ADV B4 OPAL

▼ H	▼ Ø	▼ LUX	108°
1	2.7	1682	
2	5.5	421	
3	8.2	187	
4	11.0	105	
5	13.7	67	

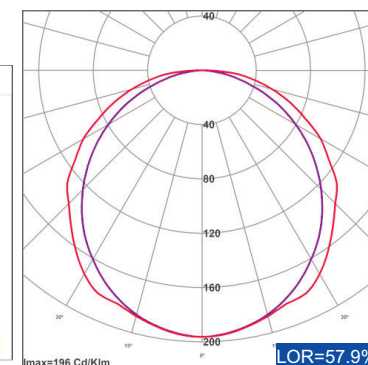


Dimensiones



ACCESORIOS



- EMPOTRAMIENTO: introducir la luminaria en el falso techo obligando a la pieza de sujeción hacia las paredes de la luminaria y empujando el tornillo hacia el fondo de la misma (según figura 7). Una vez que la pieza de sujeción a superado el falso techo apretar el tornillo para conseguir un óptimo acople (según fig. 8).



* Eficiencia del Driver: porcentaje de energía consumida que se aprovecha
* Ripple: parpadeo de la fuente de luz. niveles altos durante determinados periodos pueden ser perjudiciales para la salud