

styled 80 superficie MPC - LED Tridonic (ADV5) alta intensidad



IREGUA ILUMINACIÓN, S.L.
 Polígono La Yasa parcela XII
 26120 Albelda de Iregua (LA RIOJA)
 941444015 - ireluz@ireluz.com
 www.ireluz.com

Referencia	Color	T° (K)	dimensiones mm	Lúmenes nominales	Potencia conjunto w	mA	Vdc	* Ripple	Driver λ	* Eficiencia
IRX-11611 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	565	3.118	17.84	400	42.70~46.42v	<5%	0.95	88%
IRX-11611 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	565	3.280	17.84	400	42.70~46.42v	<5%	0.95	88%
IRX-11611 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	565	3.118	17.84	400	42.70~46.42v	<5%	0.95	88%
IRX-11611 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	565	3.280	17.84	400	42.70~46.42v	<5%	0.95	88%

IRX-11612 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	845	4.677	26.76	400	64.05~69.63v	<5%	0.98	93%
IRX-11612 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	845	4.920	26.76	400	64.05~69.63v	<5%	0.98	93%
IRX-11612 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	845	4.677	26.76	400	64.05~69.63v	<5%	0.98	93%
IRX-11612 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	845	4.920	26.76	400	64.05~69.63v	<5%	0.98	93%


IRX-11613 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1125	6.236	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-11613 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1125	6.560	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-11613 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1125	6.236	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-11613 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1125	6.560	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%

IRX-11614 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1405	7.795	44.60	400	106.76~116.04v	<5%	0.98	94%
IRX-11614 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1405	8.200	44.60	400	106.76~116.04v	<5%	0.98	94%
IRX-11614 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1405	7.795	44.60	400	106.76~116.04v	<5%	0.98	94%
IRX-11614 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1405	8.200	44.60	400	106.76~116.04v	<5%	0.98	94%


IRX-11615 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	1685	9.354	53.52	400	128.11~139.25v	<5%	0.98	94%
IRX-11615 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	1685	9.840	53.52	400	128.11~139.25v	<5%	0.98	94%
IRX-11615 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	1685	9.354	53.52	400	128.11~139.25v	<5%	0.98	94%
IRX-11615 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	1685	9.840	53.52	400	128.11~139.25v	<5%	0.98	94%

IRX-11618 ADV B3 MPC	BLANCO	3000k	625 x 595	6.236	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-11618 ADV B4 MPC	BLANCO	4000k	625 x 595	6.560	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-11618 ADV G3 MPC	GRIS	3000k	625 x 595	6.236	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%
IRX-11618 ADV G4 MPC	GRIS	4000k	625 x 595	6.560	35.68	400	85.40~92.83v	<5%	0.98	94%

Color: disponible bajo demanda en **5000k**
 disponible bajo demanda en **otros colores**
 blanco
 gris

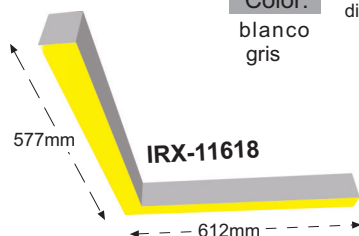

Dimensiones




Difusor
MICROPRISMAS CONICOS



Luminaria:
RX-11613 SNC B4 MPC

H	Ø	LUX	84°
1	1.79	2070	
2	3.6	517	
3	5.4	230	
4	7.2	129	
5	8.9	83	



ACCESORIOS



IRX-11905
tapa final



IRX-11901
union lineal

SISTEMAS DE FIJACION



FT-P



SS-P 1 metro
SS-P 2 metros
SS-P 3 metros
SS-P 4 metros



FS-P



SR-P 100 mm
SR-P 250 mm
SR-P 500 mm
SR-P 750 mm
SR-P 1000 mm



AS-44
AS-88
AS-144
AS-200




AS-80

ACOMETIDA



AC-TR 1m
AC-TR 2m
AC-TR 3m
AC-TR 4m



LED TRIDONIC
LLE 16mm 1250lm HV ADV5
CRI>80
Mac Adam 3
Vida útil LED L70/B50 25°
> 72.000 h

Este producto
 contiene una fuente
 luminosa de la clase
 de eficiencia
 energética <C>

* Eficiencia del Driver: porcentaje de energía consumida que se aprovecha

* Ripple: parpadeo de la fuente de luz. niveles altos durante determinados periodos pueden ser perjudiciales para la salud